Trendy First Class

Konstrukční vlastnosti



- Sedák, opěradlo i případná opěrka hlavy jsou z bukové překližky; čalounění je z tvarově stálé samozhášivé pěny s různou hustotou. Alternativně je k dispozici sedák s mikropružinami pro maximální komfort.
- Bederní opěrka je z polypropylenu, s bočními ovladači, rozsah nastavení 80 mm.
- Houpací mechanismy křesla – synchron, synchron s hloubkovým nastavením sedáku a synchron s hloubkovým nastavením a negativním sklonem sedáku – jsou typu multiblock, s aretací v několika polohách, jemným nastavením houpání a bezpečnostní pojistkou proti zpětnému úderu.
- Výšková regulace a otáčení sedáku pomocí plynového pístu.
- Pevné područky jsou z černého integrálního polyuretanu, nebo s nosnou konstrukcí z chromované oceli a horní částí z černého integrálního polyuretanu, nebo čalouněné. U nastavitelných područek je ocelová konstrukce vždy chromovaná, horní část může být z polypropylenu, čalouněná, nebo „soft-touch“ (jen verze 4D).
- Plné čalouněné područky mají vložku a panely z březové překližky, upevněné na ocelovém držáku.
- Pětiramenná základna může být z plněného nylonu nebo alternativně z leštěného hliníku.
- Samobrzdná otočná kolečka, černá nebo chromovaná, jsou z vysoce odolného technopolymeru PPE s běhounem z termoplastické pryže TPE. Pevné kluzáky jsou z plněného nylonu.
- Čtyřramenná základna je z leštěného hliníku, s pevnou výškou a neotočná.
- Ližinová podnož je z oceli asform o průměru 25x2 mm, práškově lakovaná epoxidem nebo chromovaná. Návleky područek jsou z černého elastomeru „soft-touch“.

BaccaliniDesign

Základny



A Černý nylon Ø 660 mm (pin2pin)



P Leštěný hliník Ø 674 mm (pin2pin)

Kolečka a kluzáky



X Černá kolečka Ø 65 mm



B Chromovaná kolečka Ø 65 mm



P Černé kluzáky

aresline


Význam kódů mechanismů




B Výšková regulace sedáku plynovým pístem. Výškové nastavení bederní opěrky.



M Výšková regulace sedáku plynovým pístem. Synchronní mechanismus multiblock s nastavením houpání a pojistkou proti zpětnému úderu. Výškové nastavení bederní opěrky.



T Výšková regulace sedáku plynovým pístem. Synchronní mechanismus multiblock s nastavením houpání a pojistkou proti zpětnému úderu. Hloubkové nastavení sedáku. Výškové nastavení bederní opěrky.




K Výšková regulace sedáku plynovým pístem. Synchronní mechanismus multiblock s rychlým nastavením tuhosti pružiny opěradla čtvrtotáčkou a pojistkou proti zpětnému úderu. Nastavení sklonu sedáku ve 3 polohách, od standardu po negativní. Hloubkové nastavení sedáku. Výškové nastavení bederní opěrky.




S Pevné na ližině.

P = hmotnost (kg) V = objem (m3)
Rozměry v cm.


Rozměry

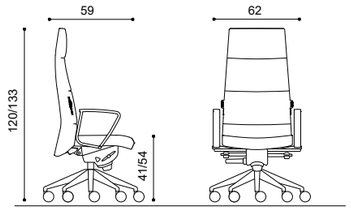


Mod.5215 **P** 25 **V** 0,34

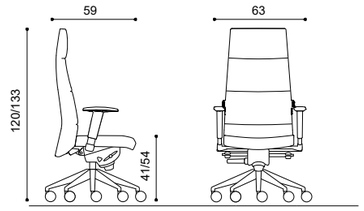


Mod.5213 **P** 25 **V** 0,34

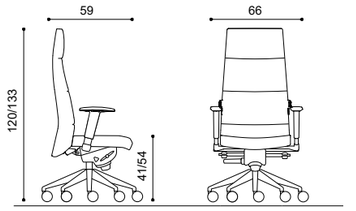


Mod.5218 **P** 25 **V** 0,34

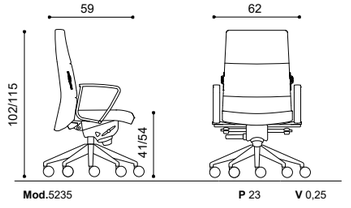


Mod.5235 **P** 23 **V** 0,25

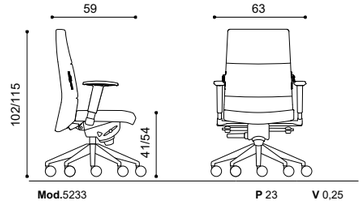


Mod.5233 **P** 23 **V** 0,25

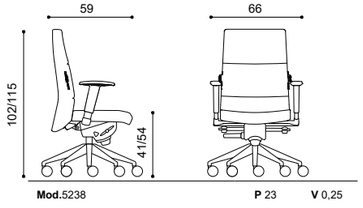


Mod.5238 **P** 23 **V** 0,25

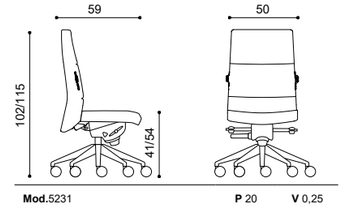


Mod.5231 **P** 20 **V** 0,25

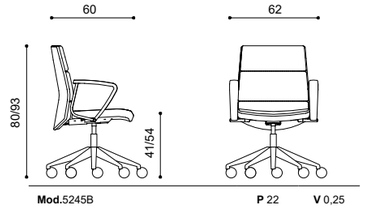


Mod.5245B **P** 22 **V** 0,25

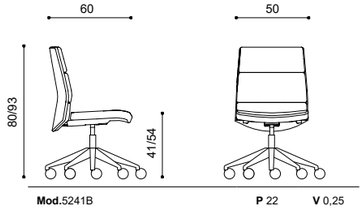


Mod.5241B **P** 22 **V** 0,25

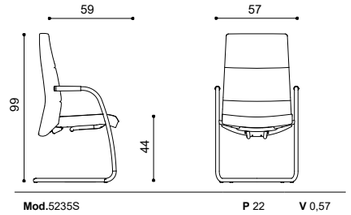

Mod.5235S **P** 22 **V** 0,57

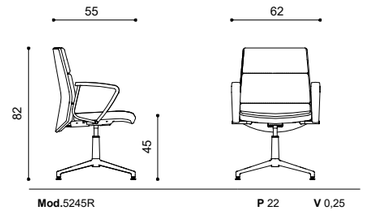

Mod.5245R **P** 22 **V** 0,25

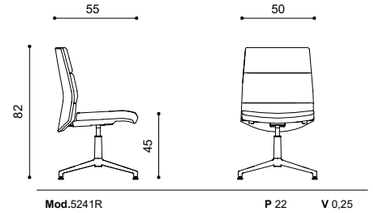

Mod.5241R **P** 22 **V** 0,25

Trendy First Class