Link X Plus

Konstrukční vlastnosti



- Sedák je z bukové překližky; čalounění je z tvarově stálé samozhášivé pěny s vloženou pryskyřičnou vrstvou. Alternativně je k dispozici sedák s mikropružinami pro maximální komfort.
- Opěradlo tvoří konstrukce z ocelových trubek, v pohledových částech chromovaná a ve skrytých práškově lakovaná epoxidem, nesoucí síťovinu z polyesteru FR. Čalounění opěradla je z tvarově stálé samozhášivé pěny s vloženou pryskyřičnou vrstvou.
- Opěrka hlavy je z integrálního polyuretanu, případně čalouněná, s konstrukcí z chromované oceli.
- Houpací mechanismy křesla – synchron, synchron s hloubkovým nastavením sedáku a synchron s hloubkovým nastavením a negativním sklonem sedáku – jsou typu multiblock, s aretací v několika polohách, jemným nastavením houpání a bezpečnostní pojistkou proti zpětnému úderu.
- Výšková regulace sedáku pomocí plynového pístu.
- Bederní opěrka z vyfukovaného polyetylenu je nastavitelná v 9 polohách s celkovým rozsahem 50 mm.
- Pevné područky jsou z černého integrálního polyuretanu, nebo s nosnou konstrukcí z chromované oceli a horní částí z černého integrálního polyuretanu, nebo čalouněné. U nastavitelných područek je ocelová konstrukce vždy chromovaná, horní část může být z polypropylenu, čalouněná, nebo „soft-touch“ (jen verze 4D).
- Pětiramenná základna může být z plněného nylonu nebo alternativně z leštěného hliníku.
- Samobrzdná otočná kolečka, černá nebo chromovaná, jsou z vysoce odolného technopolymeru PPE s běhounem z termoplastické pryže TPE. Pevné kluzáky jsou z plněného nylonu.
- Ližinová podnož je z oceli asform o průměru 25x2 mm, práškově lakovaná epoxidem nebo chromovaná. Návleky područek jsou z černého elastomeru „soft-touch“.

BaccoliniDesign

Základny



A Černý nylon Ø 660 mm (pin2pin)



P Leštěný hliník Ø 674 mm (pin2pin)

Kolečka a kluzáky



X Černá kolečka Ø 65 mm



B Chromovaná kolečka Ø 65 mm



P Černé kluzáky

aresline

Význam kódů mechanismů



B Výšková regulace sedáku plynovým pístem. Výškové nastavení bederní opěrky.



M Výšková regulace sedáku plynovým pístem. Synchronní mechanismus multiblock s nastavením houpání a pojistkou proti zpětnému úderu. Výškové nastavení bederní opěrky.



K Výšková regulace sedáku plynovým pístem. Synchronní mechanismus multiblock s rychlým nastavením tuhosti pružiny opěradla čtvrtotáčkou a pojistkou proti zpětnému úderu. Nastavení sklonu sedáku ve 3 polohách, od standardu po negativní. Hloubkové nastavení sedáku. Výškové nastavení bederní opěrky.



T Výšková regulace sedáku plynovým pístem. Synchronní mechanismus multiblock s nastavením houpání a pojistkou proti zpětnému úderu. Hloubkové nastavení sedáku. Výškové nastavení bederní opěrky.



S Pevné na ližině.

Rozměry



Mod.5715 **P** 25 **V** 0,25

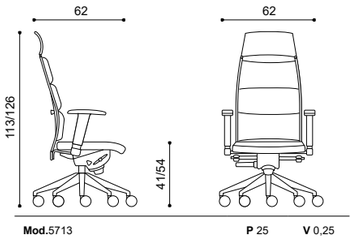

Mod.5713 **P** 25 **V** 0,25



Mod.5718 **P** 25 **V** 0,25



Mod.5735 **P** 24 **V** 0,25

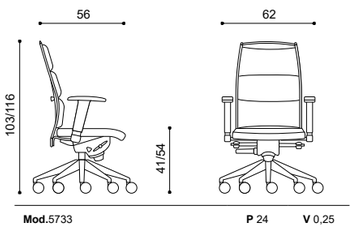

Mod.5733 **P** 24 **V** 0,25



Mod.5738 **P** 24 **V** 0,25



Mod.5731 **P** 22 **V** 0,25

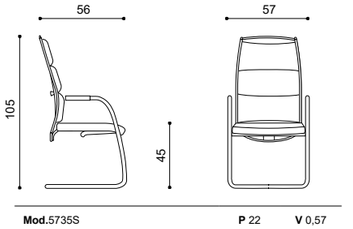

Mod.5735S **P** 22 **V** 0,57

P = hmotnost (kg) V = objem (m3)
Rozměry v cm.