


buoy

Design: Václav Mlynář

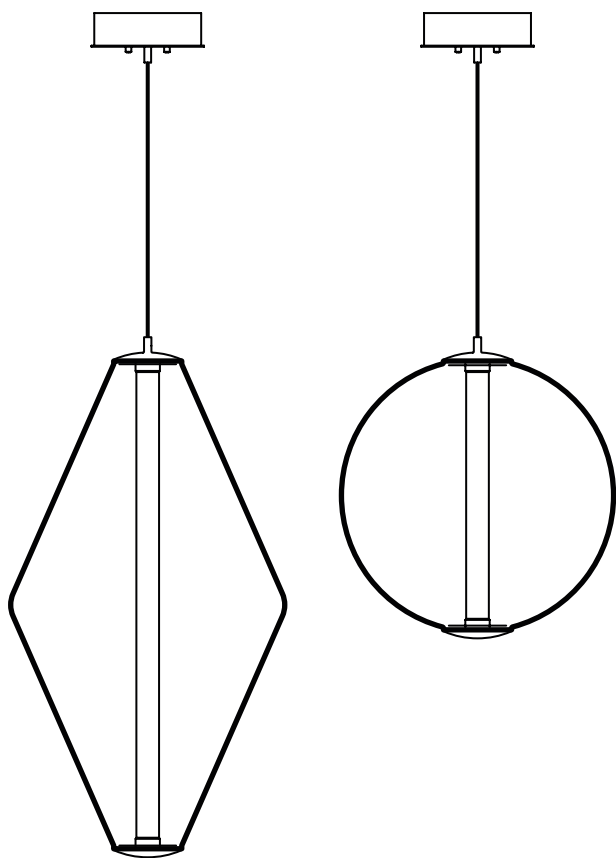

loomma

Instalační manuál
pro závěsné svítidlo
Uchovejte pro pozdější použití!

Úvod

- Před použitím tohoto výrobku si prosím pozorně přečtete návod k použití a dodržujte uvedené pokyny a doporučení.
- Instalace závěsného svítidla vyžaduje více než jednu osobu.
- Z bezpečnostních důvodů a z důvodu zániku záruky je zakázáno výrobek používat v rozporu s tímto návodem a k jiným účelům, než je v návodu uvedeno.
- Před montáží vypněte příslušným jističem přívod elektrického proudu.
- Veškeré zásahy do elektroinstalace svítidla včetně jeho připojení je oprávněn provádět výlučně kvalifikovaný elektrikář.
- Zabraňte manipulaci se svítidlem a jeho díly dětmi a osobami se sníženými smyslovými a psychickými schopnostmi, neboť výrobek obsahuje malé a křehké díly, které mohou být pro ně při manipulaci či požití nebezpečné.
- Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávné instalace.
- Rozměry a váha skleněné části se mohou lišit v důsledku ruční výroby.
- Všechny produkty značky Bomma jsou vyráběny z ručně foukaného bezolovnatého křišťálu. Případné bublinky, neprotaveniny a nehomogenity ve skle nejsou důvodem k reklamaci. Jedná se o charakteristický rys tohoto tradičního řemesla.
- Díky ručnímu procesu foukání podjímaného skla je každý kus originál. Jednotlivé produkty se tak mohou mírně lišit v intenzitě, odstínu či rovnoměrnosti barvy. Jde o průvodní charakteristiku technologie podjímaného skla.
- Povrchy montur mohou obsahovat drobné nedokonalosti v důsledku ruční výroby.
- Závěsné svítidlo je určeno pro osvětlení interiéru.

Komponenty, které jsou součástí balení

- Ručně foukaná skleněná část svítidla 1x
- Montura
- Nevyměnitelný světelný zdroj
- Instalační manuál
- Rukavice

Technické parametry, určení

- Jmenovité napětí: 110-240 V~, 50/60 Hz
- Krytí: IP 20
- Jmenovitý příkon Buoy koule: 1 x LED module 12,6 W / I_{out} 350mA
- Jmenovitý příkon Buoy dvojkužel: 1 x LED module 19,6 W / I_{out} 700mA
- Délka kabelu: 2,5 m
- Hmotnost Buoy koule: 17 kg
- Rozměry Buoy koule: dia. 480 mm, H 530 mm
- Hmotnost: Buoy dvojkužel: 21 kg
- Rozměry Buoy dvojkužel: dia. 480 mm, H 920 mm
- Třída: I.

podívejte se na video manuál ZDE




1

Po rozbalení nejprve zkontrolujte, zda při přepravě nedošlo k poškození a zda je svítidlo kompletní. Pokud ne, tak se ihned obraťte na svého prodejce, neboť pozdější reklamace nebude uznána.




Sestavování svítidla provádějte podle návodu s tím, že elektroinstalaci je oprávněn provést pouze kvalifikovaný elektrikář při dodržení obecně závazných předpisů. Baldachýn lze připevnit přímo na strop (obr. A), nebo zapustit do falešného stropu (obr. B).

Odšroubujte matice ① a sundejte kryt baldachýnu ②.


obrázek A



obrázek B

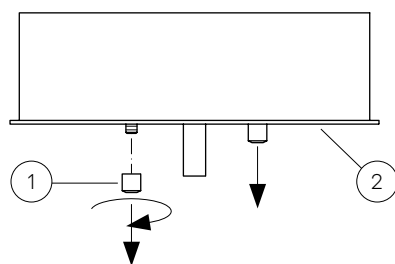
**2**

Vyšroubujte dva šroubky a vysuňte transformátor ④ z kotevní desky ③.

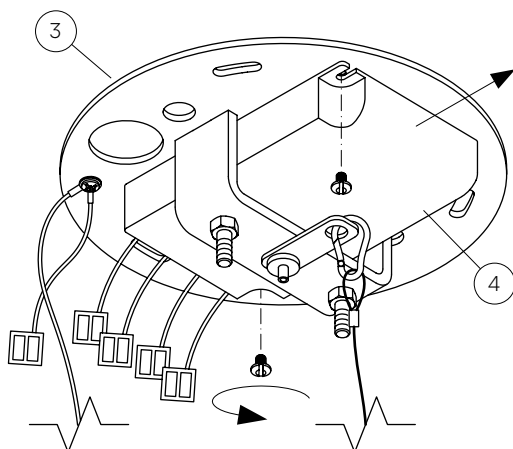

3

Navlákněte kotvící desku ③ na přívodní vodič ze stropu a připevněte ji pomocí hmoždinek a vrutů, které nejsou součástí balení. Velikost a typ zvolte dle materiálu stropu a váhy svítidla.

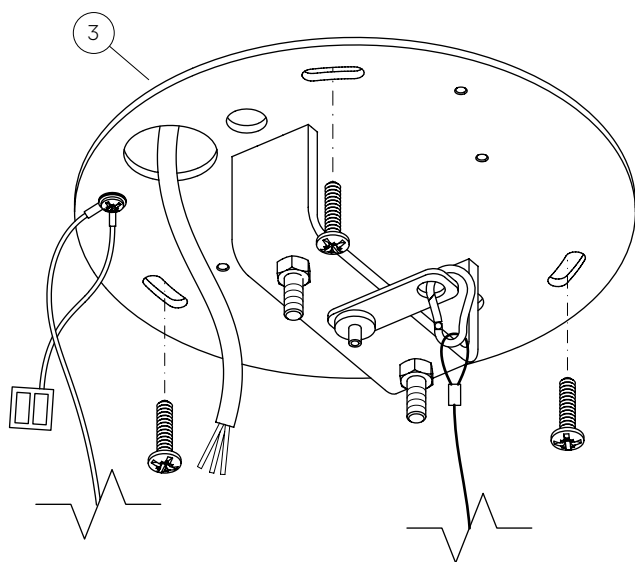


odkaz pro stažení
výkresu kotevní desky 1:1




4

Kabel ⑩ od montury ⑥ zkrátte na požadovanou délku (100mm slouží pro zapojení kabelu uvnitř baldachýnu) a provlékněte ho horní koncovkou ⑧ podle obrázku.

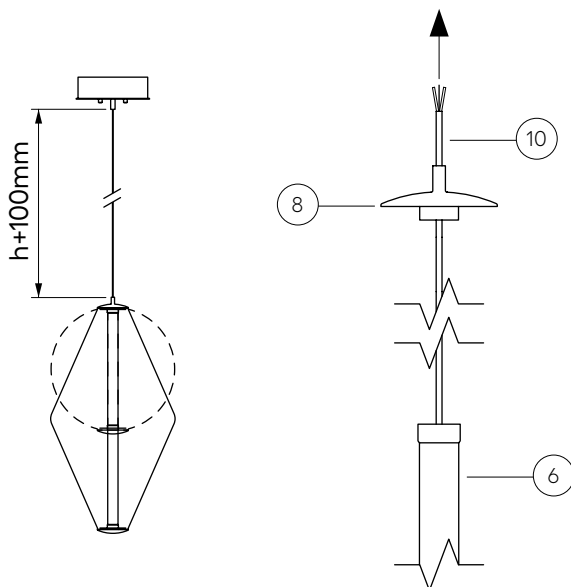


5

Kabel ⑩ provlékněte skrz baldachýn ②. Ocelové lanko z kabelu ⑩ zasuňte do reutlingeru ⑪. Konec lanka musí vyčnívat na druhé straně reutlingeru alespoň o 25 mm. Na konec lanka připevněte pojistku proti vytržení ⑫.

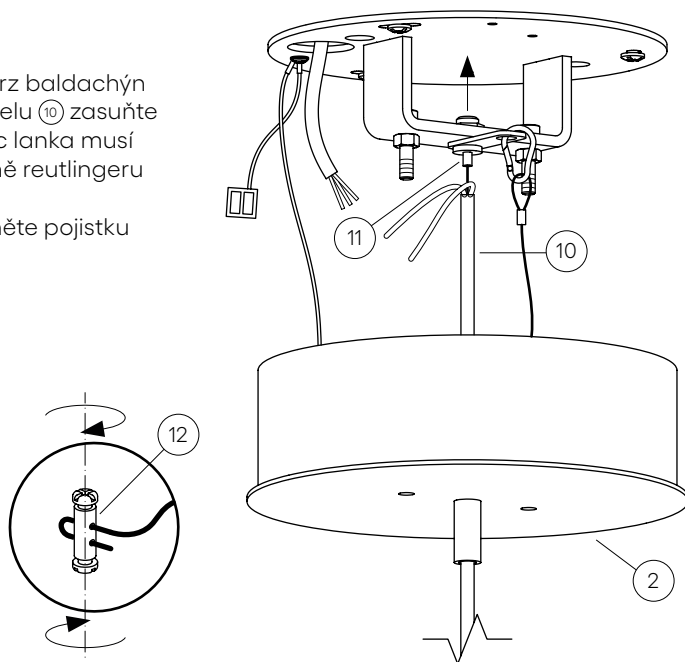


6

Zasuňte transformátor ④ zpět na původní místo na kotevní desce ③ a připevněte jej dvěma šroubky.

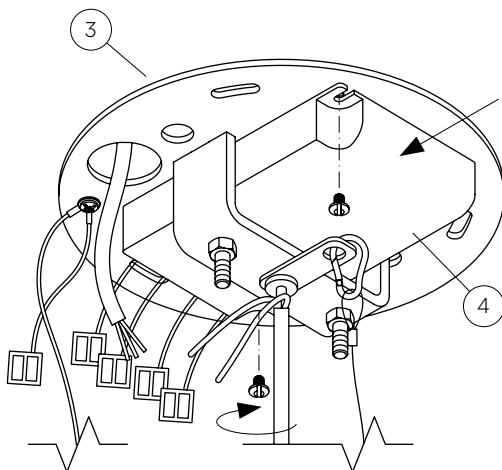

7

Proveďte elektroinstalaci podle obrázku.
Pozor! Špatné zapojení může zničit trafo i světelný zdroj.

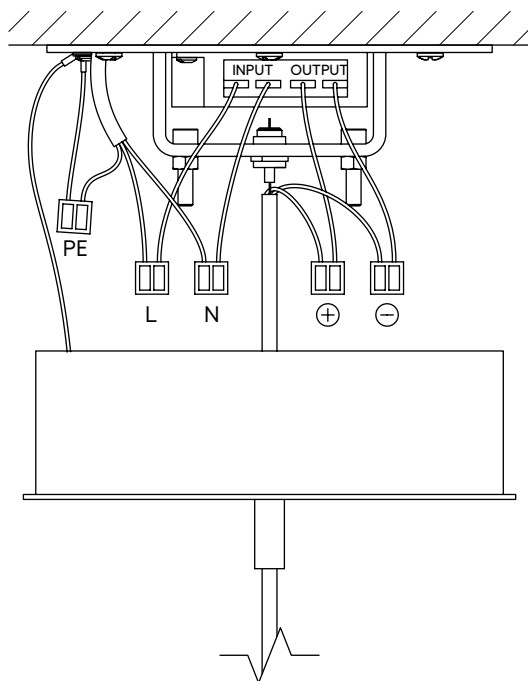

Input:

Hnědá = L

Modrá = N

Zelenožlutá = PE


Output:

Červená = +

Černá = -




8

Zdvihněte kryt baldachýnu ② a nasuňte ho na kotevní desku tak, aby skrz díry ve spodní části byly vidět konce šroubů ⑬. Upevněte kryt baldachýnu zašroubováním matic ① zpět na šrouby ⑬.

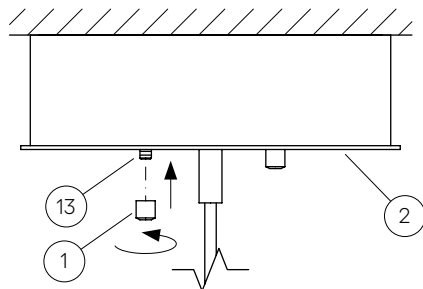

9

Sklo ⑦ nasuňte na monturu ⑥ podle obrázku. Potom našroubujte spodní koncovku ⑤ do závitu na spodním konci montury ⑨. Koncovka musí být zcela zašroubovaná.

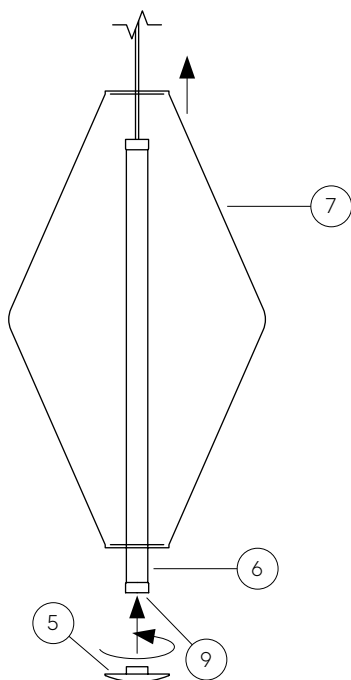


Našroubujte horní koncovku montury ⑧ do závitu na horním konci trubice.

Před dotažením horní koncovky se ujistěte, že kroužek na skle zapadl do obou koncovek ⑨.

Ujistěte se, že spodní kryt je zcela zašroubován.

Blahopřejeme! Nyní můžete světlo rozsvítit.

Při demontáži nejprve svítidlo vypněte a odpojte od přívodu el. proudu. Dále postupujte v obráceném pořadí tohoto instalačního manuálu. Případnou pozdější dopravu svítidla provádějte buď v původním, nebo srovnatelném obalu, abyste zabránili jeho poškození.

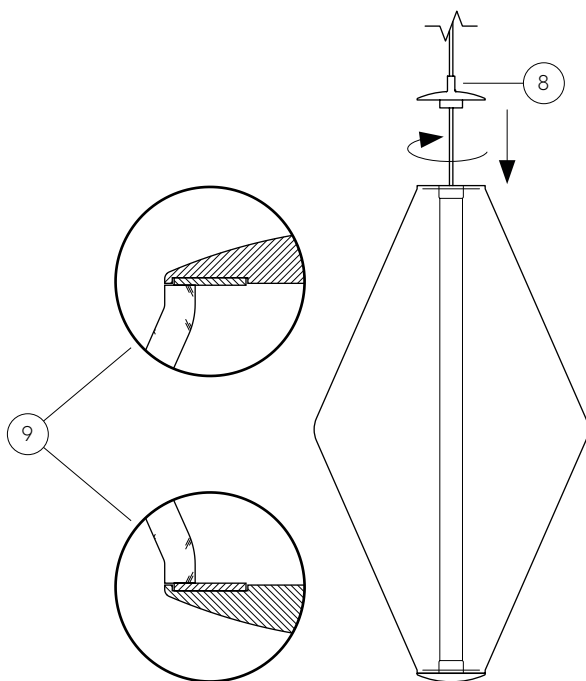

Údržba

- Při rozbalování výrobku, montáži a čištění manipulujte s jednotlivými částmi se zvýšenou opatrností, především skleněné části jsou velmi křehké.
- Montáž a elektroinstalace svítidla musí být provedena oprávněnou osobou.
- Závěsné svítidlo je určené do interiéru.
- Vhodnost umístění a upevnění závěsných svítidel ke stropnímu materiálu doporučujeme konzultovat s projektovým manažerem, technikem nebo jinou kompetentní osobou.
- Nepokrývejte světelný zdroj a nedotýkejte se světelného zdroje, pokud je světlo zapnuté.
- Neprovádějte žádné opravy a změny v komponentech. Obráťte se na specializovaný servis.
- Veškeré náhradní díly, které nejsou dodány nebo nejsou schválené výrobcem, nesmí být použity.
- Nevystavujte svítidlo nevhodnému prostředí, kde by mohlo dojít k poškození (voda, žár, mráz).
- Před údržbou nebo čištěním závěsných svítidel si zajistěte dostatečný přístup (žebřík, lešení, montážní plošina,...) tak, že dosáhnete ke svítidlu a můžete s ním bezpečně manipulovat.
- **Upozornění:** svítidlo může obsahovat v některých částech ostré hrany, které mohou být příčinou zranění. Věnujte zvýšenou pozornost při pohybu v jejich těsné blízkosti.
- Čištění a veškerou údržbu provádějte na vypnutém a nejlépe odpojeném svítidle (respektujte toto upozornění po celou dobu montáže).
- Při výměně žárovky vždy odpojte svítidlo od zdroje elektrického proudu.
- Je doporučeno zavěsit svítidlo v dostatečné výšce, aby nedošlo ke zranění (např. hlavy) osob pohybujících se v jeho blízkosti.
- Je doporučeno provádět instalaci závěsných svítidel ve více než jedné osobě.
- Po instalaci svítidla je třeba zkontrolovat, zdali je správně a bezpečně upevněno k jeho základně.
- Nevystavujte svítidlo nepřiměřené zátěži, chraňte svítidlo před mechanickým poškozením.
- Světelný zdroj se při jeho provozu zahřívá. Než zahájíte jakoukoliv manipulaci, vyčkejte, než světelný zdroj samovolně zchladne (nevystavujte rychlému chlazení).
- Při výměně světelného zdroje používejte výrobcem schválený světelný zdroj (informace o typu jsou na štítku nebo v instalačním manuálu).
- Na svítidlo nezavěšujte žádné další komponenty, které jsou v rozporu s instalačním manuálem od výrobce.
- Věnujte pozornost kontrole všech dílů před jejich montáží. Poškozené komponenty a skleněné části (fragmentace, praskliny) mohou způsobit zranění osob pohybujících se v jejich blízkosti.
- Kontaktujte výrobce, pokud nastane závažný problém při čištění nebo údržbě.
- Jakákoliv jiná manipulace se závěsným svítidlem by měla být provedena kvalifikovaným pracovníkem nebo přímo výrobcem.

Čištění

- Čištění a veškerou údržbu provádějte na vypnutém a nejlépe odpojeném svítidle.
- Při čištění používejte rukavice. Zejména pokoveného křišťálu se nedotýkejte bez rukavic. Zabráníte tvorbě otisků, ztráty lesku a barvy.
- Pro čištění kovových dílů používejte jemnou prachovku. Kovové části mohou být čištěny suchou nebo navlhčenou prachovkou ve vlažné demineralizované vodě. Při čištění dílů nepoužívejte v žádném případě rozpouštědla, technický benzín, technická čistidla, peroxidy a louhy. Vyhněte se alkoholovým prostředkům, které by mohly být příčinou měnícího tónu povrchu.
- Povrchy z ušlechtilé oceli čistěte speciálními přípravky, které jsou prodávány pro tento účel.
- Pro čištění skleněných částí používejte jemný suchý, nebo navlhčený bavlněný hadřík ve vlažné demineralizované vodě, popřípadě prachovku. Bezprostředně po očištění výrobek vysušte do úplného sucha, tak aby na něm nezůstaly žádné kapky vody a opatrně ho zavěste zpět.
- Věnujte zvýšenou pozornost při čištění jednotlivých částí svítidla, které nejdou odpojit. Při nepřiměřené manipulaci by mohlo dojít k uvolnění nebo odštípnutí.
- Nepoužívejte myčku pro mytí odnímatelných částí svítidla.

Důležité upozornění

- Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škodu vyplývající z neodborné montáže, nesprávného zacházení se svítidlem včetně instalace kombinující s jinými doplňky než jsou doporučeny výrobcem.
- Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škodu vyplývající z neodborného zásahu do upevňovacích a bezpečnostních prvků svítidla a za poškození výrobku způsobené nevhodným napájecím napětím a také skladováním nebo používáním svítidla ve vlhkém prostředí.
- Neukládejte závěsné světlo ve vlhkém prostředí, v blízkosti kotle, vodního uzávěru nebo jiných zdrojů vodní páry. Neumísťujte svítidlo nad vanou v koupelnách a nedotýkejte se svítidla, pokud jste v kontaktu s vodou.
- Výrobce si vyhrazuje právo provádět drobné rozdíly v konstrukci svítidla bez předchozího ohlášení.

Likvidace

Po ukončení životnosti výrobku postupujte v souladu s právními předpisy na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví.

Katalog odpadů


Číslo	Kategorie	Název
10 11 11*	N	Odpadní sklo
		v malých částicích
		a skelný prach
		obsahující těžké kovy
10 11 12	O	Odpadní sklo neuvedené pod číslem
		10 11 11
17 04 01	O	Měď, bronz, mosaz
17 04 05	O	Železo a ocel
20 01 01	O	Papír a lepenka
15 01 05	O	Kompozitní obaly

Kontakt

BMRC GROUP s.r.o.
Pod dráhou 1638/7, Holešovice,
170 00 Praha 7
Czech Republic
+420 569 453 149
info@bomma.cz
www.bomma.cz

Instagram bomma_cz
Facebook bommacz

bomma.cz

vypracoval	schválil	revize	datum	podpis
Karel Jankovský	Petr Novotný	3	5. 2025	

Kontrola

Datum balení

[illegible]

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

step beyond