


VOLTA side chair 5 star base updown
5112-5SUT
Design Santiago Sevillano

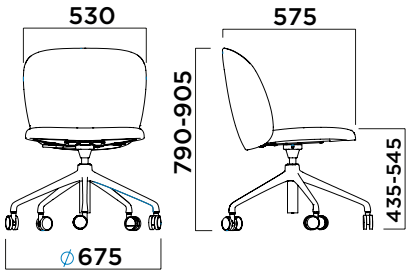

<div>BASE</div> <div>BASE</div> <div>BASE</div>	<div>5-star base with support in polished die-cast aluminium, painted with epoxy-polyester powder with an average thickness of 50 μ.</div> <div>Base a 5 razze con supporto in alluminio pressofuso lucidato, verniciata con polveri epossì-poliestere con spessore medio di 50 μ.</div> <div>Base de 5 radios con soporte en aluminio fundido pulido, pintada con polvo epoxi-poliéster con un espesor medio de 50 μ.</div> <div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>00L</div><div>30</div><div>31</div><div>514F</div><div>503F</div><div>6013F</div><div>3009F</div></div></div>													
<div>UPHOLSTERY</div> <div>TAPPEZZERIA</div> <div>TAPIZADOS</div>	<div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div><div>F</div><div>G</div><div>H</div></div> <div><div>Panarea, Space</div><div>Chili, Cura, Eco Leather</div><div>Convert D, Guest, Norfolk, Nuvole, Step, Step Melange, Velvety</div><div>Oceanic 🐚, Reflect 🐚, Revive 🐚, Rolla</div><div>Field, Volta Celeste, Yoredale</div><div>Canvas2, Hero, Hero Heather</div><div>Fiord, Steelcut Quartet</div><div>Full Leather, Safire</div></div> <div><div>COM Fabric(m)</div><div>COM Leather(m2)</div></div> <div><div>1,10</div><div>1,85</div></div>													
<div>CASTORS</div> <div>RUOTE</div> <div>RUEDAS PIVOTANTES</div>	<div>Castors diameter 60 mm with 11 mm stem.</div> <div>Ruote diametro 60 mm con perno da 11 mm.</div> <div>Ruedas de 60 mm de diámetro con eje de 11 mm.</div>													
<div>GAS COLUMN</div> <div>COLONNA A GAS</div> <div>PISTÓN DE GAS</div>	<div>Gas column diameter 50 mm.</div> <div>Colonna a gas diametro 50 mm.</div> <div>Columna de gas diámetro 50 mm.</div>													
<div>SEAT</div> <div>SEDUTA</div> <div>ASIENTO</div>	<div>Internal structure in beech plywood, 10.5 mm thick, with D50 kg/m³ foam padding.</div> <div>Struttura interna in multistrato di faggio spessore 10,5 mm con imbottitura in gommapiuma D50 kg/m³.</div> <div>Estructura interna de contrachapado de haya de 10,5 mm de grosor con acolchado de gomaespuma D50 kg/m³.</div>													
<div>PKG</div> <div>IMBALLO</div> <div>EMBALAJE</div>	<table><tr><th>Pkg</th><th>A(cm)</th><th>B(cm)</th><th>h(cm)</th><th>MC</th><th>PCS</th><th>Weight (kg)</th></tr><tr><td>67</td><td>67</td><td>82</td><td>0.37</td><td>1</td><td>14,1</td></tr></table>	Pkg	A(cm)	B(cm)	h(cm)	MC	PCS	Weight (kg)	67	67	82	0.37	1	14,1
Pkg	A(cm)	B(cm)	h(cm)	MC	PCS	Weight (kg)								
67	67	82	0.37	1	14,1									

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Omp srl. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Omp srl. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.
La reproducción de este documento está estrictamente prohibida sin la autorización previa de Omp srl. Los tamaños, pesos y acabados pueden cambiar sin previo aviso.