

Versable meeting H 1070  
5097-FM11  
Design Robin Rizzini

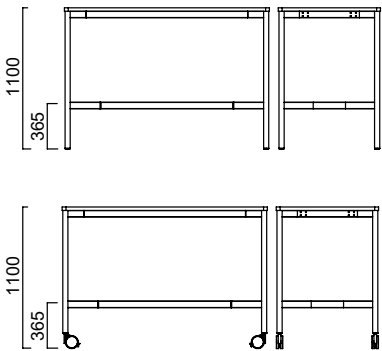


TABLE TOP SIZES (mm)  
DIMENSIONI PIANI TAVOLO (mm)  
dimensiones de los tableros (mm)

800x1600  
800x2000  
1200x1200

FRAME

TELAIO  
BASTIDOR

Metal table legs in round tube diameter 40 mm, thickness 2 mm, accordingly with UNI EN 10305-3 rules. Metal frame in rectangle tube 50x20 thickness 2 mm in conformity with En 10305-3 rules.  
Gambe in metallo con tubo tondo di diametro 40 mm, spessore 2 mm, prodotte in accordo della norma UNI EN 10305-3. Telaio in metallo con tubo rettangolare 50x20 mm, spessore 2 mm, prodotto secondo norma UNI EN 10305-3.  
Patas metálicas de tubo redondo de 40 mm de diámetro y 2 mm de espesor, para mesa, conforme a la norma UNI EN 10305-3. Bastidor metálico de tubo rectangular 50x20 de 2 mm de espesor conforme a la norma EN 10305-3.



EDGE

EDGE  
EDGE

ABS edge  
ABS edge  
Borde en ABS



TABLE TOP

PIANO TAVOLO  
TABLERO

Laminate: thickness 30mm  
Laminato: spessore 30 mm  
Laminado: espesor 30mm



LEGS FINISHING

FINITURA GAMBE  
ACABADO DE LAS PATAS

Painted with epoxy-polyester powder with average thickness of 50 µ.  
Verniciato con polveri epossipoliesteri spessore medio di 50 µ.  
Pintado con polvo epoxi-poliéster de espesor medio de 50 µ.

CASTORS

RUOTE  
RUEDAS PIVOTANTES

Wheels in PA6 with brake and zinc-plated steel pin, load capacity 100 kg each.  
Ruote in PA6 con freno e perno in acciaio zincato, capacità di carico 100 kg ciascuna.  
Ruedas en PA6 con freno y perno de acero galvanizado, capacidad de carga 100 kg cada una.

ELECTRIFICATION

ELETTRIFICAZIONE  
ELECTRIFICACIÓN

Electrification kit with 3 slots, configurable with a USB socket, a Schuko socket, and a wireless charger.  
Kit di elettrificazione con 3 alloggiamenti, configurabili a scelta con presa USB, presa Schuko e caricatore wireless.  
Kit de electrificación con 3 alojamientos, configurables a elección con toma USB, toma Schuko y cargador inalámbrico.

PKG  
IMBALLO  
EMBALAJE

Pkg Table Top	A(mm)	B(mm)	C(mm)	PCS	Weight (kg)
800x1600	830	1630	60	1	22,5
800x2000	830	2035	50	1	27,7
1200x1200	1230	1235	60	1	39,8

Pkg Legs	A(mm)	B(mm)	C(mm)	PCS	Weight (kg)
800x1600	800	1075	320	1	19,8
800x2000	800	1075	320	1	19,8
1200x1200	1200	1075	320	1	23,4

Pkg Frame	A(mm)	B(mm)	C(mm)	PCS	Weight (kg)
800x1600	430	1200	50	1	12,5
800x2000	430	1600	50	1	15,8
1200x1200	900	860	55	1	13