


PEB 4 star low back
5025-4LBT
Design BrogliatoTraverso



FRAME
TELAIO
BASTIDOR

Polished die casting aluminium 4 star base. Support plate width 200 mm, thickness 8 mm, accordingly with UNI EN 10130 rule.
Base 4 razze in alluminio pressofuso lucido. Supporto piastra di larghezza 200 mm, spessore 8 mm, in conformità della norma UNI EN 10130.
Base 4 radios de aluminio fundido a presión pulido. Placa de soporte de 200 mm, 8 mm de espesor, conforme a la norma UNI EN 10130.

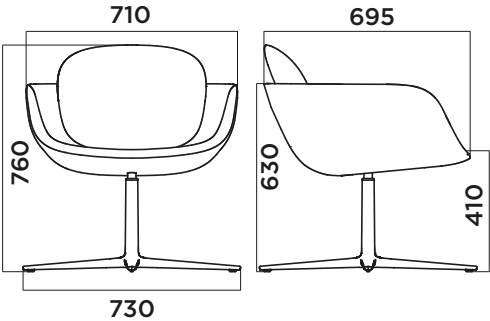

UPHOLSTERY
TAPPEZZERIA
TAPIZADOS

Seat and back with polyurethane foam, upholstered.
Sedile e schienale schiumati con poliuretano, tappezzati.
Asiento y respaldo con espuma de poliuretano, tapizados.

- A Space, Panarea
- B Eco Leather
- C Convert D, Velvety, Step, Step Melange, Nuvole, Norfolk
- D Revive Reflect Rolla
- E Oceanic Yoredale, Volta Celeste
- F Steelcut Quartet, Canvas2
- G Divina Melange, Fiord
- H Full Leather

COM Fabric(m) COM Leather(m2)
In1.7+Out0.65 In2.3+Out1.2

FINISHING
FINITURA
ACABADO


Painted frame with epoxy-polyester powder with average thickness of 50 µ.
Verniciatura a polveri epossipoliesteri spessore medio di 50 µ.
Bastidor con recubrimiento en polvo epoxi-poliéster con 50 µ de espesor medio.

PKG
IMBALLO
EMBALAJE

Pkg	A(cm)	B(cm)	h(cm)	MC	PCS	Weight (kg)
74	71	74.5	0.39	1	22.3	

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Omp srl. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Omp srl. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.
La reproducción de este documento está estrictamente prohibida sin la autorización previa de Omp srl. Los tamaños, pesos y acabados pueden cambiar sin previo aviso.

PEB 4 star high back
5025-4HBT
Design BrogliatoTraverso

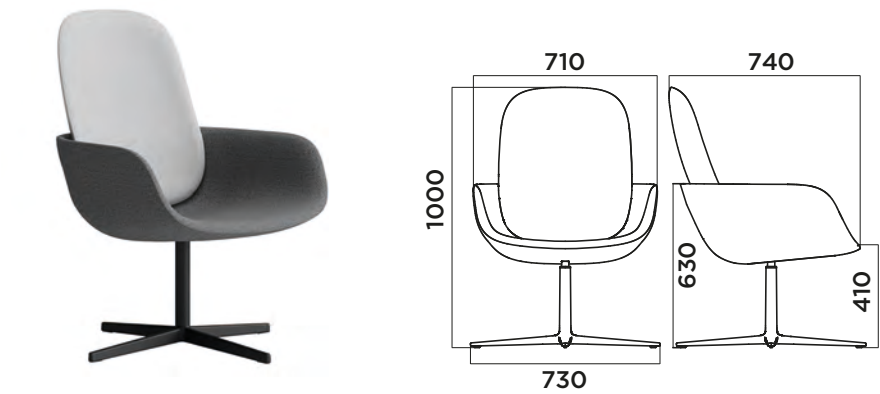

FRAME

TELAIO
BASTIDOR

Polished die casting aluminium 4 star base. Support plate width 200 mm, thickness 8 mm, accordingly with UNI EN 10130 rule.
Base 4 razze in alluminio pressofuso lucido. Supporto piastra di larghezza 200 mm, spessore 8 mm, in conformità della norma UNI EN 10130.
Base 4 radios de aluminio fundido a presión pulido. Placa de soporte de 200 mm, 8 mm de espesor, conforme a la norma UNI EN 10130.



UPHOLSTERY

TAPPEZZERIA
TAPIZADOS

Seat and back with polyurethane foam, upholstered.
Sedile e schienale schiumati con poliuretano, tappezzati.
Asiento y respaldo con espuma de poliuretano, tapizados.

- A Space, Panarea
- B Eco Leather
- C Convert D, Velvety, Step, Step Melange, Nuvole, Norfolk
- D Revive Reflect Rolla
- E Oceanic Yoredale, Volta Celeste
- F Steelcut Quartet, Canvas2
- G Divina Melange, Fiord
- H Full Leather

COM Fabric(m) COM Leather(m2)
In1.7+Out0.8 In2.3+Out1.55

FINISHING

FINITURA
ACABADO

Painted frame with epoxy-polyester powder with average thickness of 50 µ.
Verniciatura a polveri epossipoliesteri spessore medio di 50 µ.
Bastidor con recubrimiento en polvo epoxi-poliéster con 50 µ de espesor medio.

CERTIFICATIONS

CERTIFICAZIONI
CERTIFICADOS




PKG

IMBALLO
EMBALAJE

Pkg	A(cm)	B(cm)	h(cm)	MC	PCS	Weight (kg)
82	83	113	0.77	1	23.3	

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Omp srl. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Omp srl. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.
La reproducción de este documento está estrictamente prohibida sin la autorización previa de Omp srl. Los tamaños, pesos y acabados pueden cambiar sin previo aviso.

PEB 4 star modesty panel
5025-4MBT
Design BrogliatoTraverso

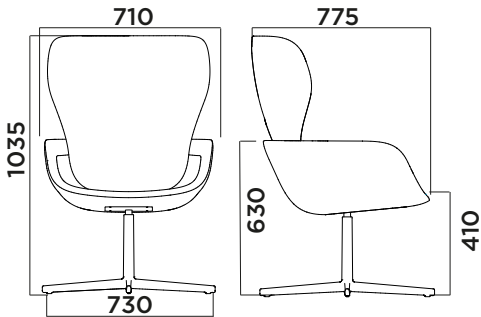

FRAME

TELAIO
BASTIDOR

Polished die casting aluminium 4 star base. Support plate width 200 mm, thickness 8 mm, accordingly with UNI EN 10130 rule.
Base 4 razze in alluminio pressofuso lucido. Supporto piastra di larghezza 200 mm, spessore 8 mm, in conformità della norma UNI EN 10130.
Base 4 radios de aluminio fundido a presión pulido. Placa de soporte de 200 mm, 8 mm de espesor, conforme a la norma UNI EN 10130.



UPHOLSTERY

TAPPEZZERIA
TAPIZADOS

Seat and back with polyurethane foam, upholstered.
Sedile e schienale schiumati con poliuretano, tappezzati.
Asiento y respaldo con espuma de poliuretano, tapizados.

- A Space,Panarea
- B Eco Leather
- C Convert D,Velvety,Step, Step Melange, Nuvole,Norfolk
- D Revive Reflect Rolla
- E Oceanic Yoredale,Volta Celeste
- F Steelcut Quartet,Canvas2
- G Divina Melange, Fiord
- H Full Leather

COM Fabric(m) COM Leather(m2)

In1.7+Out0.8 In2.3+Out1.55

FINISHING

FINITURA
ACABADO

Painted frame with epoxy-polyester powder with average thickness of 50 μ.
Verniciatura a polveri epossi-poliestere spessore medio di 50 μ.
Bastidor con recubrimiento en polvo epoxi-poliéster con 50 μ de espesor medio.

CERTIFICATIONS

CERTIFICAZIONI
CERTIFICADOS



PKG

IMBALLO
EMBALAJE

Pkg	A(cm)	B(cm)	h(cm)	MC	PCS	Weight (kg)
82	83	113	0.77	1	23.3	

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Omp srl. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Omp srl. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.
La reproducción de este documento está estrictamente prohibida sin la autorización previa de Omp srl. Los tamaños, pesos y acabados pueden cambiar sin previo aviso.