


RUELLE plastic back
5037-4LGP
Design Philippe Tabet

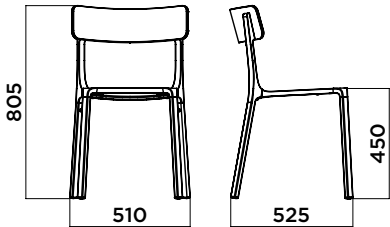

FRAME

TELAIO
BASTIDOR

Seat and back legs on die casting aluminium. Front legs on extruded aluminium.
Seduta e gambe posteriori in alluminio presso fuso. Gambe anteriori in alluminio estruso
Asiento y patas traseras de aluminio fundido a presión. Patas delanteras de aluminio extruido.



BACKREST

SCHIENALE
RESPALDO

Polypropylene
Polipropilene
Polipropileno



STRUCTURE FEATURES

CARATTERISTICHE DELLA
STRUTTURA
CARACTERÍSTICAS DE LA
ESTRUCTURA

Epoxy electro-static embossed powder painted with average thickness of 50 µ.
Verniciatura a polvere epossidica elettrostatica goffrata con spessore medio di 50 µ.
Recubrimiento en polvo epoxi gofrado con 50 µ de espesor medio.


PKG

IMBALLO
EMBALAJE

Pkg	A(cm)	B(cm)	h(cm)	MC	PCS	Weight (kg)
52	59	87	0.27	2	16.9	

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Omp srl. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Omp srl. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.
La reproducción de este documento está estrictamente prohibida sin la autorización previa de Omp srl. Los tamaños, pesos y acabados pueden cambiar sin previo aviso.

RUELLE plastic back upholstered seat panel
5037-4LGS
Design Philippe Tabet

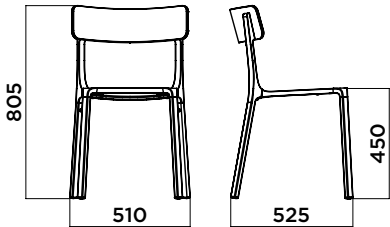

FRAME

TELAIO
BASTIDOR

Seat and back legs on die casting aluminium. Front legs on extruded aluminium.
Seduta e gambe posteriori in alluminio pressso fuso. Gambe anteriori in alluminio estruso
Asiento y patas traseras de aluminio fundido a presión. Patas delanteras de aluminio extruido.

20	3009F	7016F	7035F	03	26
S020	P7608U	R7015	S021		

BACKREST

SCHIENALE
RESPALDO

UPHOLSTERY

TAPPEZZERIA
TAPIZADOS

- A Space,Panarea
B Eco Leather
C Convert D,Velvet,Step, Step Melange, Nuvole
D Revive Reflect
E Oceanic
F Steelcut Quartet,Canvas2
G B-chew trio , Divina Melange, Fiord, Patio
H Full Leather

COM Fabric(m)	COM Leather(m2)
0,60	0,70

STRUCTURE FEATURES

CARATTERISTICHE DELLA
STRUTTURA
CARACTERÍSTICAS DE LA
ESTRUCTURA

Epoxy electro-static embossed powder painted with average thickness of 50 µ.
Verniciatura a polvere epossidica elettrostatica gofrata con spessore medio di 50 µ.
Recubrimiento en polvo epoxi gofrado con 50 µ de espesor medio.

PKG

IMBALLO
EMBALAJE

Pkg	A(cm)	B(cm)	h(cm)	MC	PCS	Weight (kg)
52	59	87	0.27	2	16.9	