

Lehátko

GH3 Classic

výškově stavitelné

hydropohonem,

třídílná ložná plocha



*Ilustrační obrázek lehátka
v provedení RAL 6027 a koženka č. 31
(další varianty zobrazeny na straně 5)*



Účel použití

Lehátko GH3 Classic je výškově stavitelné hydropohonem je určeno na klinická a fyzikální vyšetření pacientů v ambulancích, v ordinacích praktických i odborných lékařů, jako např. ambulance plastické nebo žilní chirurgie a pro drobné chirurgické zákroky a k ošetření pacienta bez narkózy, kdy je pacient při plném vědomí. Lehátka výškově stavitelná hydropohonem jsou určena pro pacienty rehabilitačních zařízení, slouží k provádění fyzioterapie. Slouží pro pacienty k základnímu ošetření a stanovení diagnózy při plném vědomí. Nesmí být používáno pacienty v narkóze. Je určeno pro pacienty nemocnic, léčeben, odborných léčebných ústavů, lázní, masáren, wellnessů a dalších zařízení vždy za nepřetržitého dohledu zdravotnického personálu. Jedná se o zdravotnický prostředek (ZP) třídy I nesterilní neměřící.

Určení pacienta u Lehátka GH3 Classic

Pro pacienty s hmotností ≥ 40 kg, s výškou ≥ 146 cm, s BMI ≥ 17 a jejichž hmotnost nepřekročí bezpečné provozní zatížení.

Popis lehátka ve standardním provedení

- Pevná kovová konstrukce
- Třídílná ložná plocha
- Výškově stavitelné hydropohonem – nožním pedálem
- S otvorem pro obličej včetně krycího víčka otvoru
- Omyvatelná, otěru odolná a dezinfikovatelná koženka
- Výběr barvy konstrukce a koženky dle vzorníku

Technické parametry

- Rozměry ložné plochy 68 x 195 (cm)
při změně výšky je třeba počítat u celkové délky s cca + 20 cm rezervou (posun lehátka při zdvihu - lehátko nabíhá do délky)
- Pohon hydropohon
- Výšková stavitelnost cca 46 – 91 (cm)
- Délka podhlavníku 46 cm
- Naklopení podhlavníku -42° až $+30^\circ$, nadlehčení pomocí plynové pružiny
- Naklopení středního dílu pevný střední díl
- Naklopení nožního dílu 0° až $+80^\circ$
- Tloušťka čalounění 4 cm (2 cm pojený tužší molitan + 2 cm měkký PUR molitan)
- Maximální hmotnost pacienta 170 kg
- Maximální zatížení lehátka 174 kg
- Hmotnost lehátka 75 kg

Bezpečnostně technická kontrola (BTK):

se provádí po 2 letech na základě vaší objednávky



ROUSEK s.r.o.
Zborovská 435 - sídlo firmy a fakturační adresa
Nádražní 443 - kancelář ukázková místnost
Nádražní 219 - výroba a expedice
549 01 Nové Město nad Metují



www.rousek.eu
rousek@rousek.eu
+420 491 470 767

Verze 4/2020

Varianty a volitelné příslušenství

Varianty Lehátka GH3 Classic:


- s otvorem pro obličej (včetně krytky),
- bez otvoru pro obličej,
- 3-dílný podhlavník v délce 46 cm, náklonný od -20° do +30°,
- s pojezdovými kolečky centrálně ovládanými (nelze dodatečně dokoupit),
- bez pojezdových koleček centrálně ovládaných.

Příslušenství Lehátka GH3 Classic:

- držák na roli papírové podložky pod podhlavníkem,
- držák na roli papírové podložky v nožní části (nelze dodatečně dokoupit).




Vzorník barev konstrukce

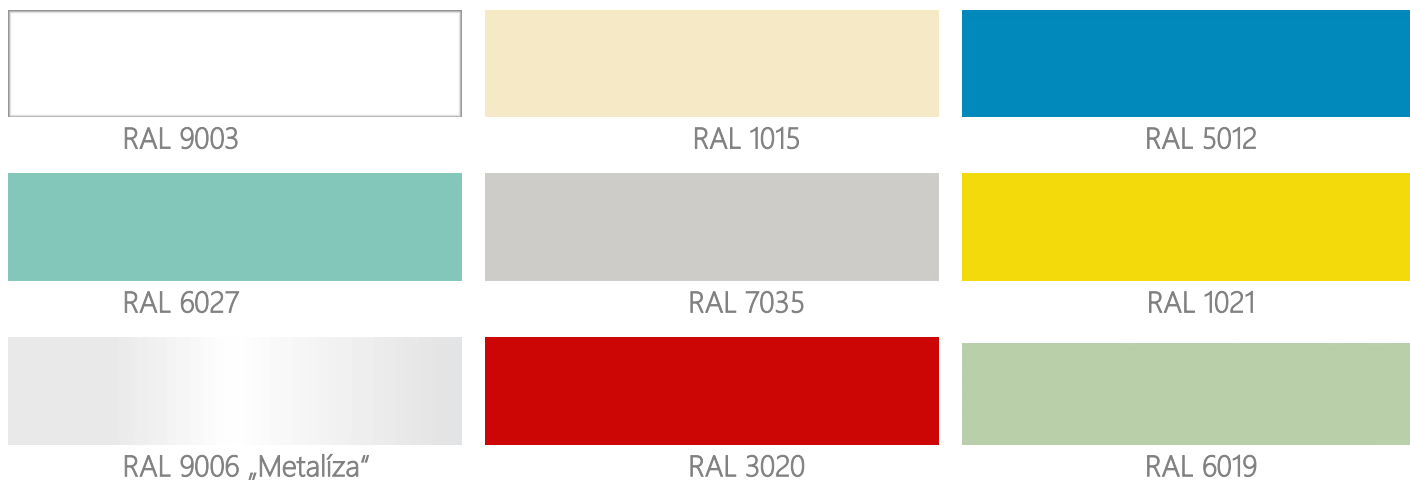


Příplatek za barvu u RAL 9006 a RAL 3020 je 300 Kč + DPH / lehátko.

Vzorník koženky pro Lehátko GH3 Classic


koženky Pandoria Plus řada 20

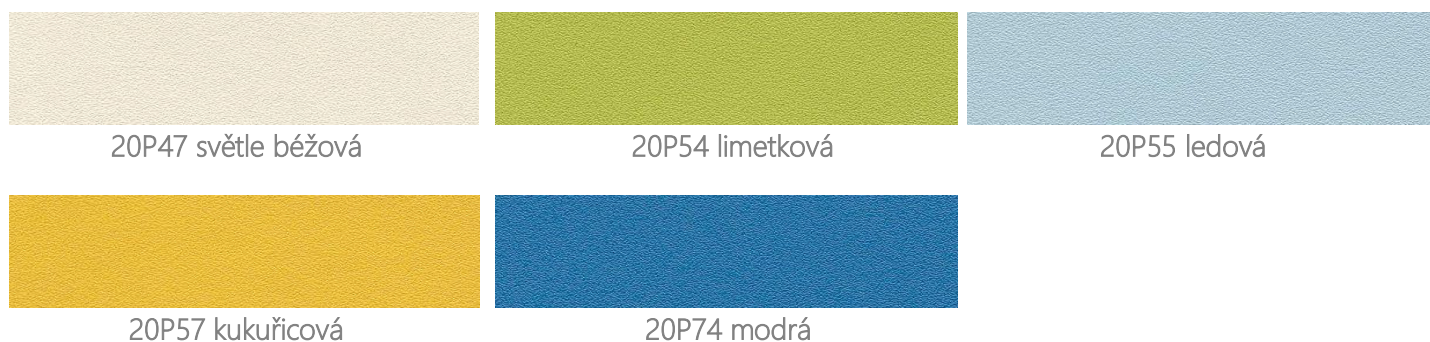


Vzorník koženky Pandoria Plus řada 30 - příplatek 1.500,-- Kč bez DPH / lehátko



30P46 – Bílá




30P48 – Oblázková




30P49 – Břízová




30P50 – Kouřová




30P51 – Čokoládová




30P75 – Stříbrně šedá



30P53 – Platinová




30P76 – Antracitová




30P52 – Černá



30P56 – Královská



30P73 – Smaragdová



30P77 – Kaktusová



30P79 – Třešňová



30P78 – Fuchsiová



splňuje lékařský standard
fulfills medical standard
erfüllt Medizinproduktegesetz
DIN EN ISO 10993-5+10



antibakteriální, antimikrobiální
antibacterial, antimicrobial
antibakteriell, antimikrobiell



odolná olejům a tukům
resistant to oil and fat
öl- und fettbeständig



odolná proti oděru
abrasion resistant
abriebfest
**DIN EN ISO 5470-2:
> 300 000 Martindale**



odolná proti roztržení
tear resistant
reißfest



odolná dezinfekčním prostředkům
disinfectant resistant
desinfektionsmittelbeständig



odolná proti potu, krvi a moči
resistant to sudor, blood and urine
schweiß-, urin- und blutbeständig



snadno se čistí
easy to clean
pflegeleicht



stálobarevná
lightfast
lichtecht



dlouhá životnost
long-lasting
langlebig



veganské složení
vegan
vegan



snížená hořlavost
flame protection
schwer entflammbar
**NF M2, BS 5852 IS-0+1,
DIN 4102 (Part 1, B2),
DIN EN 1021 1+2,
MVSS 302**

Lehátko GH3 Classic v provedení RAL 6027 a koženka č. 31 tyrkys

Ilustrační obrázek



Lehátko GH3 Classic v provedení RAL 9006 a koženka č. 81 bílá

Ilustrační obrázek



Možnost třídílný podhlavník v délce 46 cm

Ilustrační obrázek

